あなたの節電アドバイザー 消費電力計 「ワットマン」





ACプラグを直結。バッテリー内蔵 消費/待機電力データをPCへ送信可 電力データのログ・分析ソフト搭載



携帯型消費電力計「ワットマン」は、 消費/待機電力を、いつでもどこでも測定。 簡単・正確な測定に加え、有線でデータを PCに連続保存。各種の統計・分析が容易に行えます。 ぜひ、あなたの<mark>節電アドバイザー</mark>としてお役立て下さい。 また、充実した測定項目と広い測定範囲に有しており 業務利用・教育利用としても最適な1台です。



ウェーブクレスト株式会社

ワットマン HPM-100A





携带型消費電力計 HPM-100A 定価¥54,000

ACプラグを直結するだけ。バッテリー内蔵なので別電源不要。 消費/待機電力データの自動モニターが可能。 RS232C通信ケーブルにてPCへ測定データ送信可能。

特徴

- ★消費/待機電力測定範囲 (9mW ~ 3750W)
- ★電圧/電流/電力/周波数を同時表示
- ★HPM-100AはオプションのRS232C通信ケーブルでPCと接続
- ★1時間または24時間のタイマー機能搭載
- ★電力データのログ・分析用PCソフトを添付。電気料金、CO2排出量計算等の豊富なメニュー搭載
- ★バッテリー付属

仕 様

電流測定: 100 μ A~15A(AC) ±0.3%(誤差)
電圧測定: 90~260V (AC) ±0.3%(誤差)
電力測定: 9mW~3750W (AC) ±0.4%(誤差)

·電力量測定:9900kWh

· 力率: ±0.001~1 ±0.5%(誤差)

• 周波数: 50~1kHz

- 外形/重量: 115mm(W) x 200mm(H) x 45mm(D) 約650g

·消費電力: 標準2W, 最大3W



ウェーブクレスト株式会社

HPM-300A





携帯型電力計 HPM-300A 定価¥91,000

ダイレクトおよびクランプセンサーでの測定可。最大1000Aまで測定ACだけでだけでなく、DCも測定可能電圧/電流/電力/周波数をはじめ、COSθやWhなど11種の測定機能搭載

特徵

- ★クランプセンサー(オプション:CA-10000)使用にて、電流1000Aまで測定可能
- ★ダイレクト接続(AC Load Wire使用)では、電流15Aまで測定可能
- ★ダイレクト接続(オプション:DC Load Wire使用)では、電流15Aまで測定可能
- ★電圧/電流/電力/周波数を同時表示
- ★128 x 64画素LCD Display
- ★電力データのログ・分析用PCソフトを添付。電気料金、CO2排出量計算等の豊富なメニュー搭載
- ★リチウムイオンバッテリーおよび接続ケーブル付属

仕 様

- 電流測定: 500 μ A~15A (AC/DC) ±0.3%(誤差) [ダイレクト接続時]

1A~1000A (AC/DC) ±3%(AC誤差) ±2.5%(DC誤差) [クランプセンサー使用時]

·電圧測定: 10V~500V (AC) ±0.3%(誤差)

10V~1000V (DC) ±0.3%(誤差) 1V~10V (DC) ±1.0%(誤差)

- 電力測定: 1mW~4kW (AC/DC) ±0.4%(誤差)[ダイレクト接続時]

~220kW (AC/DC) ±1.3%(誤差) [クランプセンサー使用時]

• 電力量測定: 9900kWh

力率: ±0.001~1 ±0.4%(誤差)

• 周波数: 50Hz~1kHz


- 外形/重量 100mm(W) x 200mm(H) x 45mm(D) 約600g [メーター]

100mm (W) x 244mm (H) x 40mm (D) 約490g [クランプセンサー(CA-10000)]



ウェーブクレスト株式会社

ログ・分析用PCソフト

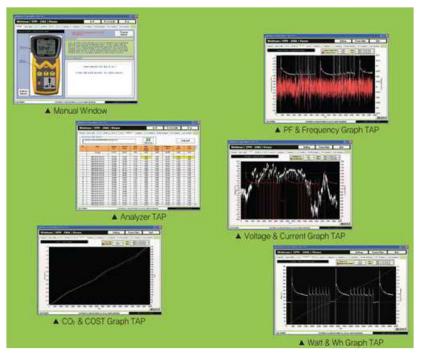

各種電力計

パネル型電力計 AD-A2M / AD-M2M4



	AD-A2M	AD-M2M4
電圧	100Vまたは220V±10%	100Vまたは220V±10%
電流	1mA∼5A	10mA∼5A
有効電力	0.1W~1000W	10W~1000W
周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
外形/重量	175x175x155mm 約1.5kg	175x175x155mm 約1.5kg

据置き型電力計 PM-2400A / PM-2400H



電圧	10V~500V (AC) 1~1000V (DC)	
電流	1mA~20A (AC/DC)	
	1A~1000A(クランプセンサー使用時)	
有効電力	0.01W ~10kW(AC) 0.001W~20kW(DC)	
無効電力	0. 1VAR~10kVAR (AC)	
皮相電力	0. 1VA ~10kVA (AC)	
電力量	0Wh∼99999Wh	
力率	±0.001~1	
周波数	10Hz~1kHz (PM-2400A), 10Hz~100kHz (PM-2400H)	
全高調波歪み	51 Harmonic (PM-2400H)	
通信	RS232C / 485	
外形/重量	280mm(W) 95mm(H) 270mm(D) 約3kg	



ウェーブクレスト株式会社